

# ATN



## ZEBRA 12

### Nacelle articulée tout-terrain

*Conçu pour la location*

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



<b>Hauteur de travail</b> .....	12,20 m
<b>Déport</b> .....	8,60 m
<b>Déport arrière</b> .....	0 m

#### ▲ ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 Roues motrices
- Essieu oscillant
- Rotation tourelle 360° non continue
- Rotation plate-forme 180°
- Pendulaire 133°
- Capacité 230kg
- Pente franchissable 40%
- Dévers 4°
- Déplacement en pleine hauteur de travail
- Limiteur de charge
- Compteur horaire
- Avertisseur sonore
- Console de diagnostic couleur LCD embarquée
- Système de protection de poste de conduite
- Moteur sur axe pivotant
- Grande ouverture de capot

#### ★ ACCESSOIRES & OPTIONS

- Prise 220V dans la plate-forme
- Prise d'Air comprimé dans la plate-forme
- Filtre à particules catalysé (FAP)
- Système anti-écrasement (ACS)
- Génératrice 3,5KW ou (5KW)
- Kit grand froid
- Kit grand chaud
- Feu à éclats
- Bip de déplacement
- Coupure de mouvement 4°
- Kit chargeur de batterie
- Feux d'éclairage sur plate-forme
- Huile (HV 32/ BIO/Alimentaire)
- Pneus non-marquants
- Peinture aux couleurs du client

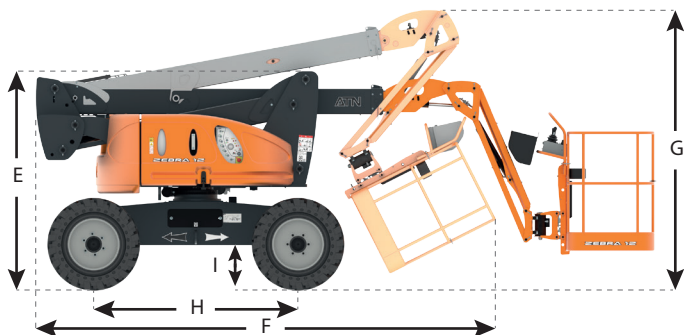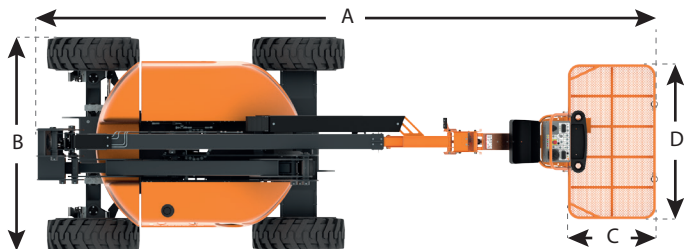

Hauteur travail	12,20 m
Hauteur plancher	10,20 m
Déport maximum	8,60 m
Hauteur d'articulation	4,28 m
Charge utile	230 kg

<b>A</b>	Longueur	6,05 m
<b>B</b>	Largeur	2,00 m
<b>C</b>	Longueur plate-forme	0,86 m
<b>D</b>	Largeur plate-forme	1,51 m
<b>E</b>	Hauteur	2,10 m
<b>F</b>	Longueur (position transport)	4,50 m
<b>G</b>	Hauteur (position transport)	2,60 m
<b>H</b>	Empattement	2,00 m
<b>I</b>	Garde au sol (centre machine)	0,37 m

Rotation tourelle	360° NC
Rotation plate-forme	180°
Déport arrière	0
Pendulaire	133°
Vitesse maxi (machine repliée)	6 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	0,9 km/h
Pente admissible (machine repliée)	40%
Dévers maxi.	4°
Rayon de braquage intérieur (Ri)	1,72 m
Rayon de braquage extérieur (Re)	4,28 m
Poids total	5250 kg
Pression au sol	1275 kN/m <sup>2</sup>

Dimensions des roues	31x10-20
Moteur diesel	KUBOTA
Capacité réservoir carburant	50 L
Capacité réservoir hydraulique	48 L
Groupe de secours	12V DC

Ri : Rayon de braquage intérieur  
Re : Rayon de braquage extérieur



Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280).  
Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.

