



CA602D

Rouleaux monocylindres pour les sols

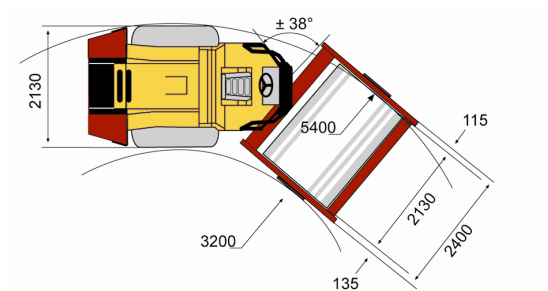

Caractéristiques techniques

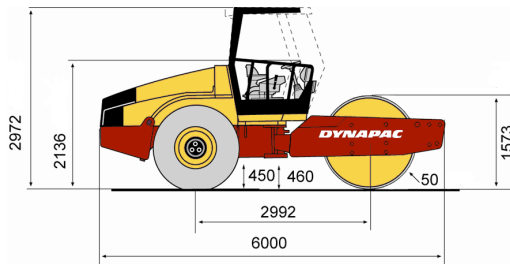

	CA602D
Poids	
Poids max. en ordre de marche	19 000 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS) (max.)	18 600 kg
Poids sur le cylindre avant	12 700 kg
Poids sur l'essieu arrière	5 900 kg
Translation	
Vitesse de travail (km/ h)	0-11
Oscillation	±9°
Dimensions des pneus (8 ply)	23,1x26
Aptitude en pente théorique (%)	49 %
Compaction	
Charge linéaire statique	59,60 kg/ cm
Amplitude nominale, grande	1,80 mm
Amplitude nominale, petite	1,10 mm
Classification SETRA/ LCPC	VM5/ VM3
Fréquence de vibration, à haute amplitude	29 Hz
Fréquence de vibration, à basse amplitude	31 Hz
Force centrifuge, à haute amplitude	317 kN
Force centrifuge, à basse amplitude	231 kN
Moteur	
Fabricant	Cummins
Modèle	QSB6.7 T3
Type	Refroidissement par eau avec refroidisseur de l'air admis
Puissance	142 kW
Puissance	190 ch
Puissance @	2 200 tr/ mn
Puissance (norme de évaluation)	SAE J1995
Capacité du réservoir de carburant	320 l
Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable.
Vibration	1 pompe à pistons axiaux à débit variable et 1 moteur à pistons axiaux à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours et de stationnement	Freins multidisques auto- serrants sur les roues arrière

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci- dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.